




Hürlimann

◆ ÚJ TRAKTOR A MAGYAR PIACON ◆ SVÁJCBÓL, 86 ÉVES MÚLTAL

- ◆ HI-LO VÁLTÓ
- ◆ IRÁNYVÁLTÓ
- ◆ LÉGFÉK
- ◆ DOC, EGR SZŰRŐRENDSZER

ÚJ
COMMON RAIL
2000 BAR
FARMOTION
MOTOR

EZEK UTÁN ÖN MIRE CSERÉLNÉ MTZ-JÉT?

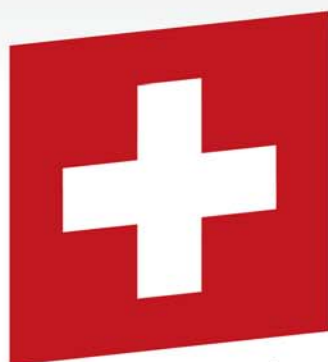

PONTOS, MINT A SVÁJCI ÓRA
PRAKTIKUS, MINT A SVÁJCI BICSKA
ERŐS, MINT A SVÁCI FRANK



MŰSZAKI ADATOK		XB MD 90.4	XB MD 105.4
MOTOR		FARMotion TIER 4i	
Hengerek száma/ Űrtartalom / Befecskendezés	db. /cm ³	4 TI /3.849 / Common Rail	
Elektronikus motorvezérlés és tempomat		●	
Max. Teljesítmény (@ 2000 rpm)	kw/Le	65 / 88	75 / 102
Névleges teljesítmény(@ 2200 rpm)	kw/Le	61,6 / 84	71,1 / 97
Max. nyomaték (@ 1.600 rpm)	Nm	354	408
Nyomaték rugalmasság	%	32	32
Üzemanyag tank mérete	L	152	
VÁLTÓ			
Maximum sebesség	km/h	40	
Mechanikus irányváltó		●	●
MECHANIKUS VÁLTÓ		●	●
4 sebességű váltó		●	●
Összes mechanikus fokozat száma csoportváltóval	2 fok. csoport	8 + 8	8 + 8
Hi-Lo VÁLTÓ			
Terhelés alatt kapcsolható felező váltó		●	●
Összes fokozat száma Hi-Lo váltóval	2 fok. csoport	16 + 16	16 + 16
TLT			
540 / 540 ECO		● / ○	● / ○
ELSŐ HÍD és FÉKRENDSZER			
Elektro-hidraulikus 4 kerék hajtás és Differenciálzár		●	●
4 kerék fékezés		●	●
HIDRAULIKA			
Szivattyú teljesítménye	L/min	55	
Mechanikus vezérlésű kihelyezett hidraulika csatlakozók	db	2	2
Mechanikus 3 pont függesztés		●	●
Maximum Emelőerő	kg	3.600	3.600
3 pont vezérlés kívülről, sárvédőről		○	○
Mellső függesztés / emelőerő	kg	○ / 1850	
FÜLKE			
Mechanikus ülés		●	●
Levegős ülés fejtámlával		○	○
Utas ülés		○	○
Légkondicionáló		○	○
Sárga villogó és 12 V csatlakozó a fülkében		○	○
Tető ablak		○	○
VONÓBERENDEZÉS ÉS LÉGFÉK			
Automata, magasságban állítható vonófej, pithonfix, hashúzó		●	●
Vonólap		○	○
1 + 2 körös légfékrendszer		●	●
MÉRETEK és SÚLYOK		420/85 R34"	420/85 R34"
Tengelytáv, 4WD /	mm	2,400	
Max. hosszúság	mm	4,314	
Magasság	mm	2,730	
Min. - max. szélesség	mm	2,100 – 2,540	
Max. Megengedett tömeg, 4WD	kg	7,000	7,000
Súly, 4WD, orrsúllyal	kg	4,200	4,200

ÉRTÉKESÍTŐ: